

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA
ANTONIO NARRO**

**DIVISIÓN DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE RIEGO Y DRENAJE**



**PRESA DE ALMACENAMIENTO DE MAMPOSTERÍA PARA CONSUMO
HUMANO**

FELIX DIAZ LARA

TESIS

Presentado como requisito parcial para obtener el título de:

INGENIERO AGRÓNOMO EN IRRIGACIÓN

**Buenavista, Saltillo, Coahuila, México
Diciembre de 2011**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA
"ANTONIO NARRO"
DIVISIÓN DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE RIEGO Y DRENAJE

Presa de almacenamiento de mampostería para consumo humano

Por:

Félix Díaz Lara


Que somete a consideración Del H. Jurado Examinador como

Requisito Parcial

Para Obtener el Título de:


INGENIERO AGRÓNOMO EN IRRIGACIÓN

Aprobada por el comité de tesis


Dr. Felipe de Jesús Ortega Rivera
Asesor Principal


M.C. Gregorio Briones Sánchez
Coasesor


M.C. Tomas Reyna Cepeda
Coasesor


M.C. Luis Rodríguez Gutiérrez
Coordinador de la División de Ingeniería

Buenavista, Saltillo, Coahuila, México Diciembre de 2011.

DEDICATORIA

A mis padres:

Por ser pilares importantes de mi vida que día a día me demuestran su amor, cariño y apoyo para seguir adelante. Por su energía y confianza que me brindaron durante la carrera.

Argelia Lara Jiménez. Una mujer excepcional en mi vida, por ayudarme a construir mis sueños, por darme la mano cuando mas la necesitaba, por su apoyo incondicional, pero sobre todo por creer en mi, a pesar de todo quererme y esto es una muestra de lo que he logrado, porque ¡aun me falta camino por recorrer!
TE AMO MAMI.

Félix Díaz Jiménez. Por estar siempre a mi lado, por ser un amigo en quien confiar y por apoyarme en cada momento de mi vida y darme los mejores consejos.

A mis adorados hermanos:

BRODELIN

MIREYA

IDELVINA

FRANKY RIVERS

Que aparte de ser hermanos, han sido mis mejores amigos desde mi infancia, gracias por estar conmigo y apoyarme siempre, los quiero mucho.

A mi espectacular familia que con sus defectos y virtudes tienen siempre una palabra de aliento y motivación en el momento preciso para poder seguir.

A mis sobrinas y mi sobrino:

ARIANA, ALESSANDRA Y GUILMAR quienes llenan de alegría un hogar y porque las quiero mucho chiquillas traviesas.

A mis grandes amigos:

Siempre ayudándonos en las buenas y malas, porque con ellos compartí momentos agradables a pesar de ser el mejor.

AGRADECIMIENTOS

“A ti Dios, por no abandonarme, ayudarme a levantarme en mis fracasos, por aprender de ellos y darme las fuerzas para seguir adelante a pesar de todas esas piedras con que trómpese, por tu infinita bondad y principalmente por permitirme realizar el sueño más importante de mi vida”.

A la **Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro** mi **“ALMA MATER”**, y al **Departamento de Riego y Drenaje**, por haberme brindado la preparación e identidad profesional que siempre busqué y permitirme obtener una de mis más anheladas metas como Ing. Agrónomo en Irrigación, por cobijarme durante cuatro años, gracias por existir.

Al **Dr. Felipe de Jesús Ortega Rivera** por haber confiado en mí y por el apoyo incondicional en la realización del presente trabajo; además por haberme brindado su amistad y paciencia.

Al **M.C. Gregorio Briones Sánchez** por sus conocimientos y su valioso apoyo en la realización de esta tesis con sus valiosas enseñanzas y por su amistad que me brindo siempre.

Al **M.C. Tomas Reyna Cepeda** por sus importantes sugerencias en la realización de esta tesis.

A todas aquellas personas que de alguna manera influyeron por la culminación del presente trabajo.

ÍNDICE DE CONTENIDO	PAGINA
DEDICATORIA.....	I
AGRADECIMIENTOS.....	II
ÍNDICE DE CUADROS.....	III
ÍNDICE DE FIGURAS.....	IV
I. INTRODUCCIÓN.....	1
1.1 JUSTIFICACION.....	3
1.2 OBJETIVOS.....	4
II. REVISIÓN DE LITERATURA.....	5
Precipitación.....	5
2.1 Precipitación en zonas áridas y semiáridas.....	6
2.2 Esgurrimientos.....	6
Clasificación de tipos de presas.....	7
2.3 Generalidades.....	7
2.4 Clasificación según su uso.....	7
2.5 Clasificación según su funcionamiento hidráulico.....	8
2.6 Clasificación según los materiales.....	9
Factores físicos que gobiernan la selección de la presa.....	11
2.7 Topografía.....	11
Las condiciones geológicas y la cimentación.....	12
Obras de excedencia para presas.....	13
Presas de almacenamiento.....	15
2.8 Definición de términos de la presa de almacenamiento.....	15
2.9 Fuerzas que obran sobre la presa.....	16
2.10 Requisitos de estabilidad de la presa.....	16
2.11 Vaso de la presa.....	17
2.12 Obra de toma de la presa.....	17
2.13 Vertedor de demasías.....	18
2.14 Estudio de avenidas.....	19
Método para calcular el gasto de la avenida máxima probable.....	20
2.15 Método directo.....	20
2.16 Método indirecto.....	21
Obras Para La Cosecha De Agua.....	22
2.17 Presa Derivadora o de derivación de escurrimientos.....	22
2.18 Pequeñas Presas de Mampostería.....	23
2.19 Pequeñas Presas de Concreto.....	23
III. MATERIALES Y MÉTODOS.....	24
Aspectos generales.....	24
Propósito de la obra.....	24
Localización.....	24
Vías de comunicación.....	25
Climatología.....	25
3.1 Temperatura.....	26
3.2 Régimen de lluvias.....	26
3.3 Evaporación.....	26
3.4 Vientos.....	26
Estudios hidrológicos.....	26

3.5 Características ambientales.....	29
3.6 Vegetación.....	29
3.7 Geología.....	29
3.8 Características del suelo.....	29
3.9 Área de la cuenca.....	30
3.10 Cálculo del coeficiente de escurrimiento.....	30
3.11 Cálculo del escurrimiento medio anual.....	32
3.12 Cálculo del volumen anual escurrido.....	32
3.13 Cálculo del volumen aprovechable medio anual.....	33
3.14 Cálculo de la avenida máxima.....	33
Métodos para el cálculo de avenidas máximas en cuencas no aforadas.....	35
3.15 Método de Ryves.....	35
3.16 Método de Valentini.....	35
3.17 Método de Kuichling.....	36
Vaso de la presa.....	37
3.20 Capacidad de almacenamiento.....	38
Características de la obra.....	38
3.21 Obra derivadora.....	38
Obra de excedencia.....	39
3.22 Cálculo del vertedor.....	39
3.23 Estimación de los coeficientes de seguridad del muro.....	40
3.24 Fuerza resultante de la presión hidrostática sobre el muro.....	40
3.25 Área del muro.....	41
3.26 Volumen del muro.....	41
3.27 Peso del muro.....	41
Obra de toma.....	43
CONCLUSION	46
LITERATURA CITADA	47
APENDICES	49
Apéndice.....	50

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura		Página
1	Carta de climas.....	25
2	Curva de probabilidad de las precipitaciones máximas diarias.....	28
3	Área de la cuenca.....	29
4	Vaso de la presa.....	37
5	Diagrama de presiones.....	42
6	Obra de toma.....	43

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro		Página
1	Precipitación de 40 años de General Cepeda, Coahuila.....	27
2	Coeficiente de escurrimiento de la cuenca de estudio.....	31
3	Coeficiente de escurrimiento.....	31
4	Valores de C para la avenida máxima.....	34
5	Cálculo de avenidas.....	36
6	Abertura de la obra de toma.....	45

INTRODUCCIÓN

El agua, elemento indispensable para la vida en general. Actualmente a nivel mundial la falta de agua es uno de los grandes problemas que tendrán que resolverse presentando alternativas de solución viables. El problema de agua deberá ser objeto de una minuciosa gestión de todas las dependencias que de alguna manera están relacionadas con la escasez del agua para consumo humano en el área urbana y rural, agrícola y pecuario

A nivel mundial una manera de resolver la escasez del agua es de llevarles este preciado líquido en cisternas, utilizando el sistema de bombeo a grandes distancias, construcción de presas para el abastecimiento del agua y otras. En cada uno de los casos lo más recomendable es encortar una alternativa de solución que tienda a ser la más económica.

De acuerdo con Copen los climas en nuestras zonas áridas se pueden clasificar como: secos o esteparidos CBSO, y muy seco o desértico CBWO; teniendo un régimen de lluvias en verano que se presentan en forma torrencial e irregular durante los meses de junio a septiembre y generalmente varían entre 250 y 350 mm. Anuales.

Se estima que el 68% de la cantidad de agua dulce disponible es utilizada por la agricultura y debido al rápido crecimiento de nuestras poblaciones también se incrementa la demanda de alimentos cada día más, por lo que siempre se ha tratado de optimizar el agua en materia de riego.

Las presas de almacenamiento tiene la función del suministro de agua a una población, ya sea para uso domestico, generación de energía o para el riego de cultivos. Independientemente de cual sea el uso que se le da a una presa de

almacenamiento, su función principal es mantener el depósito lleno para asegurar la disponibilidad del recurso en tiempos de sequía.

Las obras hidráulicas agrícolas incrementan el avance de la agricultura del mundo, principalmente en las regiones donde las lluvias son escasas o donde caen fuera del tiempo en que más se les necesita, en estos lugares es indiscutible la construcción de una obra de almacenamiento. Las obras de almacenamiento cuyo fin es el de conservar el agua principalmente en épocas en que esta deja de presentarse en forma de lluvia, benefician a la humanidad resolviendo el problema de la sobrepoblación.

La presa derivadora de mampostería se va aprovechar el escurrimiento superficial de las lluvias y el cauce del arroyo. El sistema no es muy barato pero presenta una alternativa muy importante para la solución de problemas ya que será de uso múltiple al almacenar el agua de riego, abastecer el agua en los cultivos en tiempos de sequía. La zona se encuentra en una zona marginada, por lo que con esta obra los habitantes serían beneficiados ya que incrementarían su productividad.

Situación actual de la productividad de temporal

Los habitantes de las zonas áridas y semiáridas, tiene como actividad el dedicarse a la agricultura. En estas zonas la falta de agua es un factor limitante. Actualmente los productores en la agricultura tiene los rendimientos muy bajos pues su agricultura es muy deficiente en lo que se refiere al aprovechamiento del escurrimiento superficial por lo cual se hace necesario aplicar nuevas tecnologías para aprovechar mejor las escasas y erráticas precipitaciones motivo por el cual se propone la aplicación de una presa derivadora de mampostería.

Palabras claves: Presa, almacenamiento, consumo humano, vertedor, precipitación, perfil.

JUSTIFICACIÓN

El estudio tiene como meta el desarrollo integral de las zonas áridas porque poseen un gran potencial, en sus suelos y en su gente, para integrar una sociedad más armónica y más justa. La extensión y la distribución de las zonas áridas de México y la diversidad de recursos que ahí se localizan, han hecho que se desarrolle una compleja estructura productiva, de gran importancia por su magnitud y peso en la economía nacional. El grado de desarrollo alcanzado por la mayor parte de las entidades federativas localizadas en el territorio árido sitúa a esta en una posición de ventaja frente a muchas de las que se ubican en regiones con condiciones más favorables. Los niveles de educación, salud e ingresos más altos en el país corresponden a estados de las zonas desérticas y semidesérticas.

Desde el punto de vista agropecuario las zonas desérticas y semidesérticas del país presentan una gran cantidad de problemas, debido a las bajas y erráticas precipitaciones, la alta evaporación y sus temperaturas extremas, lo que obliga a la población rural a realizar enormes esfuerzos a cambio de mínimas remuneraciones con su limitada infraestructura y uso de los recursos naturales. La promoción del desarrollo en las áreas rurales de las zonas áridas deberá realizarse, considerando siempre que éstas se hagan con una estrategia que forme parte del progreso de los agricultores.

Las obras hidráulicas tienen como fin solventar las necesidades de la producción agropecuaria, mejorando las condiciones socioeconómicas de las comunidades en el campo.

Con la aplicación de la presa derivadora de mampostería a las zonas áridas y semiáridas a futuro se reducirán los índices de siniestralidad por sequía. Contribuirá al incremento de la productividad y la producción de alimentos básicos y fortalecerá

la relación estado-productores, así como también fomentara las bases para la autonomía- económica y crecimiento sostenido de los productores.

OBJETIVO GENERAL

Es lograr, que a través de la construcción de presas, Se usan para captar y almacenar agua de escurrimientos se aprovechen los pequeños manantiales y un insuficiente suministro de agua para uso domestico que se agrava durante las épocas de sequia se pretende transformar la infraestructura hidráulica.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- a) Llevar a cabo la construcción de obras que contribuyan a disminuir los procesos de degradación del recurso suelo.

- b) Fomentar en los productores la cultura de la conservación de los recursos naturales y sensibilizar sobre los beneficios que aporta el realizar acciones para la cosecha del agua.

REVISIÓN DE LITERATURA

PRECIPITACIÓN.

Comisión Federal de Electricidad (1981 a), Manual de Diseño de Obras Civiles Número A.1.2, dice que se denomina precipitación al agua que llega a la superficie terrestre proveniente de la atmósfera. La precipitación es un componente fundamental del ciclo hidrológico. La precipitación puede ser convectiva, ciclónica u orográfica.

Tipos de Precipitaciones

Por convección: es la mas común en los trópicos se origina por el levantamiento de masas de aire mas ligero y cálido al encontrarse a su alrededor las masas de aire densas y frías.

Orográficas: la precipitación debida al levantamiento del aire producido por las barreras montañosas. El efecto de las montañas ejercen un acción directa de su sustentación o se induce a turbulencias y corrientes de convecciones secundarias de las masa de aire en un área de baja presión.

Ciclónica: esta asociada al paso de los ciclones y ligada a los planos de contacto entre masas de aire de diferentes temperaturas y contenido e humedad. El levantamiento de aire se origina por convergencia horizontal en la entrada de la masa de aire en un área de baja presión.

Se entiende como precipitación la caída de partículas líquidas o sólidas de agua. La precipitación es la fase del ciclo hidrológico que da origen a todas las corrientes superficiales y profundas.

PRECIPITACIÓN EN ZONAS ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS.

La zona árida se caracteriza por tener una precipitación anual menor a los 400 mm. Y una época de secas de 8 a 12 meses, y la semiárida por tener una precipitación anual entre 400 a 700 mm. Con 6 a 8 meses seca.

ESCURRIMIENTOS

El escurrimiento es la parte de la precipitación que aparece en las corrientes fluviales superficiales, perennes, intermitentes o efímeras, y que regresa al mar o a los cuerpos de agua interiores.

García (1985), indica que la cantidad de agua que cae sobre una cuenca, una parte se evapora, otra se infiltra y una tercera escurre por las laderas. La primera debe considerarse como pérdida, pero la segunda y la tercera van a parar a los ríos, constituyendo su caudal, pero influyendo en él de distinta manera: las aguas que escurren por la superficie y que rápidamente se reúnen en las vaguadas dan origen a las riadas, mientras que las de infiltración tienden a mantener la constancia del caudal.

Comisión Federal de Electricidad (1981 b), Manual de Diseño de Obras Civiles Número A.1.3, menciona que cuando la lluvia es de tal magnitud que exceda la capacidad de infiltración o retención del terreno y la vegetación, el excedente da origen al proceso de escurrimiento.

CLASIFICACIÓN DE TIPOS DE PRESA

Generalidades.

Las presas se pueden clasificar en un número de categorías diferentes, que dependen del objeto de estudio, es conveniente considerar tres amplias clasificaciones de acuerdo con: el uso, el funcionamiento hidráulico, o los materiales que forman la estructura (Arthur, 1976).

Clasificación De Presas Según (Arthur, 1976).

Las presas se pueden clasificar de acuerdo con la función más general que van a desempeñar, como de almacenamiento, de derivación, o regulación. Se pueden precisar más las clasificaciones cuando se consideran sus funciones específicas.

Presas de almacenamiento, se construyen para embalsar el agua en los periodos en que sobra, para utilizarla cuando escasea. Estos periodos pueden ser estacionarios, anuales, o más largos. Muchas presas pequeñas almacenan los escurrimientos de primavera para usarse en la estación seca de verano. Las presas de almacenamiento se pueden a su vez clasificar de acuerdo con el objeto del almacenamiento, como para abastecimientos de agua, para la generación de energía hidroeléctrica, irrigación, etc. El objeto específico u objetos en los que se va a utilizar el almacenamiento tienen a menudo influencia en el proyecto de la estructura, y pueden determinar conceptos como el de la magnitud de las

fluctuaciones del nivel que pueden esperarse en el vaso y el del volumen de filtraciones que pueden permitirse.

Presas de derivación, se construyen ordinariamente para proporcionar la carga necesaria para derivar el agua hacia zanjas, canales, u otros sistemas de conducción hasta el lugar en el que se va a usar. Se utilizan los sistemas de riego, para la derivación de una corriente natural hacia un vaso de almacenamiento que se localiza fuera del cauce natural de la corriente, para usos municipales e industriales o para una combinación de los mismos.

Presas reguladoras, se construyen para recargar el escurrimiento de las avenidas y disminuir el efecto de las ocasionales. Las presas reguladoras se dividen en dos tipos. En uno de ellos, el agua se almacena temporalmente, y se deja salir por una obra de toma con un gasto que no exceda de la capacidad del cauce de aguas abajo. En el otro tipo, el agua se almacena tanto tiempo como sea posible y se deja infiltrar en las laderas del valle o por los estratos de grava de la cimentación. A este tipo se le llama algunas veces de distribución o dique, porque su principal objeto es recargar los acuíferos. Las presas reguladoras también se construyen para detener los sedimentos. A menudo a éstas se le llaman para arrastres.

Clasificación según su funcionamiento hidráulico (Arthur, 1976).

Las presas se pueden clasificar también como presas vertedoras o no vertedoras.

Presas vertedoras, Permiten el paso del agua a través de orificios superficiales a alojados en si cuerpo. Las presas vertedoras pueden ser movibles o fijas. Las movibles la descarga se agua puede regularse con compuertas que guarden los orificios (superficiales o profundos). El nivel de agua puede mantenerse

constante en este caso gracias a la operación de compuertas. En estas presas el nivel normal del agua puede colocarse al nivel superior de compuertas. Las presas vertedoras fijas (sin compuertas) no permiten la regulación de la lamina de agua.

Presas no vertedoras, son las que se proyectan para que no rebase el agua por su crestas vertedoras. Este tipo de proyectos permite ampliar la elección de materiales incluyendo las presas de tierra y las de enrocamiento.

Con frecuencia se combinan los dos tipos, para formar una estructura compuesta, que consiste, por ejemplo, una parte vertedora de concreto de gravedad con extremos formados por terraplenes.

Clasificación según los materiales (Arthur, 1976).

La clasificación más común que se usa en la discusión de los procedimientos de construcción se basa en los materiales que forman la estructura. En esta clasificación se menciona el tipo básico de proyecto como, por ejemplo, presa de concreto de gravedad, o de concreto del tipo de arco.

Presas de tierra, las de tierra constituyen el tipo de presas más común, principalmente por que en su construcción intervienen materiales en su estado natural que requieren el mínimo de tratamiento. Además, los requisitos para sus cimentaciones son menos exigentes que para los otros tipos. Es probable que las presas de tierra continúen prevaleciendo sobre los demás tipos para fines de almacenamiento parcialmente, debido a que el número de emplazamientos favorables para las estructuras de concreto está disminuyendo como resultado de los numerosos sistemas de almacenamiento de agua que se han emprendido, especialmente en las regiones áridas y semiáridas en las que la conservación del agua para riego es una necesidad fundamental.

Presas de enrocamiento, en las presas de enrocamiento se utiliza roca de todos los tamaños para dar estabilidad a una membrana impermeable. La membrana puede ser una capa de material impermeable del lado del talud mojado, una losa de concreto, un recubrimiento de concreto asfáltico, placas de acero, o cualquier otro dispositivo semejante; o puede ser un núcleo interior delgado de tierra impermeable.

El tipo de enrocamiento se adapta a los emplazamientos remotos, donde abunda la roca buena, donde no se encuentra tierra buena para una presa de tierra, y donde la construcción de una presa de concreto resultaría muy costosa.

Presas de concreto, del tipo de gravedad, Son estructuras de tales dimensiones que por su propio peso resisten las fuerzas que actúan sobre ellas. Las presas de gravedad, de concreto se adaptan a los lugares en los que se dispone de una cimentación de roca razonablemente sana, aunque las estructuras bajas se pueden establecer sobre estratos aluviales si se construyen los dados adecuados. Se adaptan bien para usarse como cresta vertedora y, debido a esta ventaja, a menudo se usan formando la parte vertedora de las presas de tierra y de enrocamiento o de una presa derivadora.

Presas de concreto tipo de arco, las presas de concreto del tipo de concreto de arco se adaptan a los lugares en los que la relación de la distancia entre los arranques del arco a la altura no es grande y donde la cimentación en estos mismos arranques es roca sólida capaz de resistir el empuje del arco.

Presas de concreto del tipo de contrafuertes, las presas del tipo de contrafuertes comprenden las de losa y las de arco. Requieren aproximadamente el 60 % menos de concreto que las presas macizas de gravedad pero los aumentos debido a los moldes y al esfuerzo de acero necesario, generalmente contrarrestan las economías de concreto. Se construyeron varias presas de contrafuerte en la década de los 30' s, cuando la relación del costo de la mano de obra al costo de los materiales era comparativamente baja. Este tipo de construcción no se puede competir generalmente con los otros tipos de presas cuando la mano de obra es cara.

Otros tipos de presa, se han construido presas de otros tipos aparte de los mencionados, pero la mayor parte de los casos satisfacen los requisitos poco usuales o son de naturaleza experimental. En pocos casos, se ha usado acero estructural para la pantalla de aguas arriba y en armaduras de soporte en las presas. Antes de 1920, se construyeron numerosas presas de madera, especialmente en el noreste. La cantidad de mano de obra necesaria en la construcción de las presas de madera, combinada con la corta vida de la estructura, hace que este tipo sea antieconómico en la construcción moderna.

FACTORES FÍSICOS QUE GOBIERNAN LA SELECCIÓN DE LA PRESA.

TOPOGRAFÍA.

La topografía, en gran parte, dicta la primera elección del tipo de presa. Una corriente angosta corriendo entre desfiladeros de roca sugiere una presa vertedora. Las llanuras bajas, onduladas, con la misma propiedad, sugieren una presa de tierra con vertedor de demasías separado.

Cuando las condiciones son intermedias, otras consideraciones toman mayor importancia, pero el principio general de la conformidad con las condiciones naturales sigue siendo la guía principal.

La localización del vertedor es un factor importante que dependerá en gran parte de la topografía local y que, a su vez, tendrá una gran importancia en la selección final del tipo de presa (Arthur, 1976).

LAS CONDICIONES GEOLÓGICAS Y LA CIMENTACIÓN (Arthur, 1976).

Las condiciones de la cimentación dependen de las características geológicas y del espesor de los estratos que van a soportar el peso de la presa; de su inclinación, permeabilidad, y la relación con los estratos subyacentes, fallas y fisuras. La cimentación limitará la elección del tipo de presa en cierta medida, aunque estas limitaciones se modifican con frecuencia al considerar la altura de la presa propuesta. Se discuten en seguida las diferentes cimentaciones comúnmente encontradas.

Cimentación de roca sólida, debido a su relativamente alta resistencia a las cargas, y resistencias a la erosión y filtración, presenta pocas restricciones por lo que al tipo de presas que puede construirse encima de ellas. El factor decisivo será la economía que se pueda obtener en los materiales o en el costo total. Con frecuencia será necesario remover la roca desintegrada y tapar grietas y facturas con inyección de cemento.

Cimentación de grava, si está bien compactada, es buena para construir presas de tierra, de enrocamiento, y presas bajas de concreto. Como las cimentaciones de grava son con frecuencia muy permeables, deben tomarse precauciones especiales construyendo dados efectivos o impermeabilizantes.

Cimentación de limo o de arena fina, se pueden utilizar para apoyar presas de gravedad de poca altura si están bien proyectadas, pero no sirve para las presas de enrocamiento. Los principales problemas son los asentamientos, evitar las tubificaciones, y las pérdidas excesivas por filtración, y la protección de la cimentación en el pie del talud sexo, contra la erosión.

Cimentación de arcilla, se pueden usar para apoyar las presas, pero requieren un tratamiento especial. Como pueden producirse grandes asentamientos de la presa si la arcilla no está consolidada y su humedad es elevada, las cimentaciones de arcilla, generalmente no son buenas para la construcción de presas de escolleras. Generalmente es necesario efectuar pruebas del material en su estado natural para determinar las características de consolidación del material y su capacidad para soportar la carga que va a sostener.

Cimentaciones irregulares, ocasionalmente pueden ocurrir situaciones donde no será posible encontrar cimentaciones razonablemente uniformes que correspondan a alguna de las clasificaciones anteriores y que obligara a construir sobre una cimentación irregular formada de roca y materiales blandos. Estas condiciones desfavorables pueden a menudo resolverse empleando detalles especiales en los proyectos. Cada lugar, sin embargo presenta un problema que deben tratar ingenieros experimentados.

OBRAS DE EXCEDENCIA PARA PRESAS.

Definición.

El Colegio de Posgraduados de Chapingo (1980), define la obra de excedencia como una estructura que tiene por objeto proteger al sistema de almacenamiento permitiendo el paso encauzado de los volúmenes de agua excedentes a la capacidad normal del vaso de almacenamiento y su descarga en el arroyo, aguas abajo del bordo.

Clasificación.

Existen diferentes tipos de obras de excedencias que se seleccionan tomando en cuenta principalmente la topografía del lugar, el gasto por desalojar, su costo y las condiciones de cimentación. En general para el caso de pequeñas obras, se utilizan las estructuras conocidas como: lavaderos y vertedores.

Los lavaderos, son estructuras que constan de un canal de acceso, una sección de control o cresta vertedora y un canal de descarga. Su característica principal es que la cresta tiene la misma elevación que la cota de arranque de la rasante de la plantilla del canal de descarga. Las condiciones ideales para su selección son en laderas que tienen una pendiente suave en el sitio donde van a quedar alojados los canales de acceso y descarga.

Vertedor tipo Creager, este tipo de obra de excedencia es una estructura que consta de un canal de acceso, sección de control, tanque amortiguador o dissipador de energía y canal de descarga. Se caracteriza por que su sección de control esta formada por un cimacio que adopta la forma del flujo del agua y se conoce como perfil Creager. Las condiciones para su selección son las que existen en aquellas laderas que presentan una pendiente fuerte y que el material es duro para la excavación, por lo que se requiere un vertedor de longitud corta, que pueda compensar esa longitud con un aumento de carga y logre desfogar la avenida de diseño.

PRESAS DE ALMACENAMIENTO

Mora (1993), menciona que a partir de las estadísticas, sean de operación o de proyecto, es muy importante tener una clara apreciación de la capacidad de la presa en relación con los escurrimientos del río: si es menor, los frecuentes derrames del vertedor de excedencias los harán evidentes en la estadística; si es mayor, la presa raramente alcanzará su capacidad de almacenamiento.

Además no debe de ignorarse que el comportamiento meteorológico es variable y que las avenidas de los ríos, producto de la captación y del escurrimiento de agua meteórica de su cuenca, suelen tener para distinta magnitud ciclos de retorno mucho mayores que el tiempo de registro estadístico.

Por lo que siempre podrá presentarse una avenida fuerte de serie, para la que no fue calculada la presa, sin que esto signifique falla para el proyecto. No así el vertedor, que tiene o debe tener una base de cálculo para su capacidad mucho mas conservadora. Lo importante para la operación, es aproximarse lo mas posible a la predicción del volumen anual que captara la presa.

Definición de términos de la presa de almacenamiento.

Cortina: estructura que tiene por objeto crear un almacenamiento de agua; **boquilla o sitio:** lugar escogido para construir la cortina; **sección de la cortina:** en general, es cualquier corte transversal de la presa; **altura de la cortina:** es la distancia vertical máxima entre la corona y la cimentación; **corona o cresta:** es la

superficie superior de la cortina, normalmente, es parte de la protección de la presa contra oleaje y sismos, y sirve de acceso a otras estructuras; **talud**: es cualquier plano que constituye una frontera entre los materiales de la cortina o con el medio circundante.

El corazón impermeabilizante: es el elemento de la presa que sierra el valle al paso del agua contenida en el embalse o vaso; **respaldos impermeables**: son las masas granulares que integran, con el corazón impermeable, la sección de la cortina, puede estar formada por filtros, transiciones y enrocamiento; **NAME**; abreviación del nivel de aguas, máximo extraordinario; es la elevación del agua en el vaso cuando la presa esta llena y además funciona el vertedor a su máxima capacidad. La diferencia entre la elevación de la corona y el NAME es el bordo libre (Marsal y Resendiz, 1983).

Fuerzas que obran sobre la presa.

United States Department of the Interior Bureau of Reclamation (1978), manifiesta que para el proyecto de las presas de gravedad, es necesario determinar las fuerzas que se pueden suponer que afectan la estabilidad de las estructuras. Las que deben de considerarse para las presas de gravedad son las debidas a: la presión del agua, (o subpresión), la presión del azolve, la presión del hielo, las fuerzas producidas por los terremotos, el peso de la estructura y la reacción resultante de la cimentación. Otras fuerzas, entre las que se incluyen los vientos y las olas, son insignificantes para las presas pequeñas y no es necesario considerarlas en los análisis de estabilidad.

Requisitos de estabilidad de la presa.

United States Department of the Interior Bureau of Reclamation (1978), menciona que las presas de concreto de gravedad deben proyectarse para que resistan, con un amplio factor de seguridad, estas tres causas de destrucción: el vuelco, el deslizamiento y esfuerzos excesivos.

El cálculo de la estabilidad se hace comparando las fuerzas que tienen al producir el deslizamiento de una cierta masa de tierra (fuerzas desestabilizadoras) con aquellas que tienden a contrarrestar el movimiento (fuerzas resistentes) (Lambe y Whitman, 1984).

Vaso de la presa.

Comisión Federal de Electricidad (1980c), Manual de Diseños de Obras Civiles Número A.1.9, menciona que un vaso de almacenamiento cumple una función de regulación, esto es, permite almacenar los volúmenes que escurren en exceso para que puedan aprovecharse cuando los escurrimientos sean escasos.

Obra de toma de la presa.

Comisión Federal de Electricidad (1983), Manual de Diseños de Obras Civiles Número A.2.2, señala que la función principal de una obra de toma es permitir y controlar las extracciones del agua de una presa o un río, en la cantidad y momento que se requiera. Los elementos indispensables de una obra de toma deben diseñarse de tal manera que cumplan los propósitos siguientes:

- a) Regular y conducir el gasto necesario.
- b) Asegurar, con pequeñas pérdidas de energía, el gasto en la conducción.
- c) Evitar la entrada de basuras, escombros y otros materiales flotantes.
- d) Prevenir, o al menos reducir, el azolvamiento de la conducción.

El Colegio de Posgraduados de Chapingo (1980), define la obra de toma de un bordo de almacenamiento como una estructura que tiene como función, regular las extracciones que se hagan de él para satisfacer las demandas de agua, en el tiempo oportuno y en cantidad necesario para riego, abrevadero y uso domestico.

Consideraciones necesarias.

Las obras de toma se deben planear de manera que las extracciones se puedan hacer con un mínimo de disturbios de flujo, así como de perdidas de carga a través de compuertas, rejillas y transiciones.

Clasificación.

El Colegio de Posgraduados de Chapingo (1980), las clasifica como: obras de toma con válvulas a la salida y obras de toma con muros de cabeza de mampostería y compuertas deslizantes. La elección del tipo de obra a escoger estará determinada por la cantidad de agua que se maneje y el aspecto económico de la obra.

Vertedor de demasías.

United States Departament of the Interior Bureau of Reclamation (1978), la función de los vertedores de demasías en las presas de almacenamiento y en las reguladoras es dejar pasar el agua excedente o de avenidas que no cabe en el espacio destinado para el almacenamiento y en las presas derivadoras dejar pasar los excedentes que no se envían al sistema de derivación. La importancia que tiene un vertedor seguro no se puede exagerar, muchas de las fallas de las presas se a debido a vertedores mal proyectados o de capacidad insuficiente. Además de tener suficiente capacidad, el vertedor debe ser hidráulico y estructuralmente adecuado, y debe estar localizado de manera que las descargas del vertedor no erosionen ni socaven el talón de aguas debajo de la presa. Las superficies que forman el canal de descarga del vertedor deben ser resistentes a las velocidades erosivas creadas

por la caída desde la superficie del vaso a la de descarga y generalmente es necesario algún medio para disipación de la energía al pie de la caída.

Estudio de Avenidas

La avenida es el producto del escurrimiento por la lluvia, el control de avenidas es la prevención de daños por desbordamientos o derrames de las corrientes naturales, las medidas comúnmente aceptadas para reducir los daños de las avenidas son: reducción del escurrimiento máximo con vasos de almacenamiento y encauzamiento del escurrimiento dentro de la sección de un cauce previamente determinado por medio de bordos, muros de encauzamiento, o un conducto cerrado.

La función de un vaso para control de avenidas, es almacenar una porción del escurrimiento de la avenida, de tal manera que se reduzca el máximo de la avenida en el punto por protegerse. En un caso ideal el vaso está situado inmediatamente aguas arriba del área protegida y se opera para “cortar” el pico o máximo de avenida (Linsley y Franzini, 1975).

Comisión Federal de Electricidad (1980d), Manual de Diseño de Obras Civiles Número A.1.10, recomienda que para diseñar una obra de excedencias se necesita determinar las avenidas con las que supuestamente va a trabajar, ya sea las que se presentan únicamente en condiciones extraordinarias, o las que frecuentemente se tendrán que manejar.

Secretaria de Recursos Hidráulicos (1973), la determinación de la máxima avenida probable se basa en la consideración racional de las probabilidades de la ocurrencia simultánea de los diferentes elementos o condiciones, que contribuyen a la formación de la avenida. Uno de los factores más importantes, es la determinación

del escurrimiento que pueda resultar de la ocurrencia de una tormenta máxima probable, basada en factores meteorológicos.

Comisión Federal de Electricidad (1980), Manual de Diseño de Obras Civiles Número A.2.9, cita que el escurrimiento se origina cuando la lluvia es de tal magnitud que excede la capacidad de infiltración o retención del terreno y vegetación, el excedente da origen al proceso de escurrimiento y se desplaza por efecto de gravedad hacia las partes mas bajas de la cuenca, reconociendo arroyos mas cercanos. También cita que las estimaciones del gasto por medio del método de secciones y pendientes es un problema hidráulico distinto para cada avenida, pero puede utilizarse para tomarse un parámetro y situar la magnitud de las avenidas, basándose en las huellas máximas dejadas por la corriente y a la topografía de la sección transversal, esto utilizando la formula de Manning bajo ciertas recomendaciones.

Secretaria de los Recursos Hidráulicos (1975), menciona que un gran porcentaje de fracaso en las obras hidráulica se deben a la subestación de la avenida máxima de la corriente que es posible esperar, y por lo tanto a la deficiente capacidad de la obra de excedencia para dar paso a la dicha avenida.

METODOS PARA CALCULAR EL GASTO DE LA AVENIDA MÁXIMA PROBABLE.

Método directo:

Método de secciones y pendientes:

La Secretaria de los Recursos Hidráulicos, (1975); dice que la determinación del gasto de una avenida utilizando el método de sección y pendiente es de utilidad para fijar el gasto de diseño para la obra de excedencias y servirá de comparación con el gasto determinado con las curvas envolventes.

Método indirecto:

Curva envolvente: Creager obtuvo datos sobre avenías máximas registradas en diferentes cuencas del mundo y se formó una grafica de envolventes mundiales en las que se relaciona el área de cada cuenca (A), con el gasto por unidad de área (q), trazó una envolvente cuya ecuación resultó:

$$q = 1.303 (C (0.386 A)^i) A^{-1}$$

Donde:

$$i = 0.936 / (A)^{0.048}$$

A = área de la cuenca, en km²

q = gasto máximo por unidad de área de la cuenca, en m³ /seg./km²

Fórmula racional: Es de las más antiguas (1889) y probablemente todavía una de las más utilizadas, considera que el gasto máximo se alcanza cuando la precipitación se mantiene con una intensidad constante durante un tiempo igual al tiempo de concentración. La fórmula racional es:

$$Q_p = 0.278 C i A$$

Donde:

Q_p = gasto máximo o de pico, en m³ / seg.

C = coeficiente de escurrimiento

I = intensidad media de lluvia para una duración igual al tiempo de concentración de la cuenca, mm / h

A = área de la cuenca, en km^2

Para estimar el tiempo de concentración se utiliza la formula de Kirpich.

$$t_c = (0.86 L^3 / H)^{0.325}$$

Donde:

t_c = tiempo de concentración, en hrs.

L = longitud del cauce principal, en km^2

H = desnivel entre los extremos del cauce principal, en m

OBRAS PARA LA COSECHA DE AGUA

Presas Derivadoras o de Desviación de Escurrimientos

Estas presas constan de una cortina vertedora y una de toma. La primera, alojada en el cauce del río, y puede estar coronada por una batería de compuertas, mientras que la segunda, generalmente posee una compuerta para regular el gasto que va hacia el canal de derivación que se ubica a una margen del río. En la presa derivadora, la elevación de la cresta de la cortina corresponde al nivel mínimo del agua en el río necesario para derivar el gasto de diseño de la obra de toma. Este tipo de estructura requiere de colchones hidráulicos para amortiguar las avenidas de diseño. Este tipo de presas son, en general, de poca altura ya que el almacenamiento del agua es un objetivo secundario. Se recomienda que la presa cuente con un canal de desarenador para evitar el azolvamiento de la estructura. El trazo del canal desarenador deberá propiciar un fácil acceso del agua hacia él, su descarga deberá ser libre aguas abajo de la estructura de salida. El canal se iniciará en la cota apropiada del cauce con una sección y área hidráulica suficiente para desalojar el gasto de diseño de la obra de toma.

Pequeñas Presas de Mampostería.

Requiere se verifiquen las condiciones topográficas, hidrológicas, geológicas y de mecánica de suelos. Las condiciones topográficas para tener una sección transversal estrecha para conformar la boquilla donde se ubique la presa, así como un valle aguas arriba como vaso de almacenamiento. Se buscará que al menos la relación entre el volumen de almacenamiento y el de obra sea de 10:1 para que su construcción sea costeable. Estructura impermeable perpendicular a la pendiente del terreno que se construye con mampostería de piedra natural braza (mínimo treinta kilogramos), labrada, y junteada con mortero (cemento-arena 1:3). Las piedras deberán estar limpias, sin rajaduras y humedecidas. Se descartarán las piedras redondeadas o cantos rodados sin fragmentar o fragmentos sedimentarios. Se colocarán en el desplante las piedras de mayores dimensiones en forma cuatropeada, de tal manera, que el junteo llene lo mejor posible el hueco formado con las piedras adyacentes, usando suficiente mortero para que al asentar las piedras el exceso de mortero fluya por las juntas. Las juntas no serán mayores de cuatro (4) centímetros, ni menos de dos (2) centímetros de espesor. Las piedras se labrarán hasta lograr la forma que corresponda con la del sitio de asiento, seleccionando para las esquinas, extremos y paramentos, las de mejor forma y aspecto. Las mejores caras se aprovecharán para los paramentos y la corona.

Pequeñas Presas de Concreto

Requiere se verifiquen ciertas condiciones topográficas que aseguren tener un estrechamiento que permita conformar la boquilla donde se ubique la presa, así como un valle aguas arriba como vaso de almacenamiento. Se buscará que al menos la relación entre el volumen de almacenamiento y el de obra sea de 10:1, para que sea recomendable su construcción. Para que una presa de gravedad resulte económica, conviene que se ubique dentro de su cuerpo de la cortina el vertedor y se considere la disipación de la energía del caudal vertido por la presa. Este tipo de presas dependen por completo de su propio peso para su estabilidad.

MATERIALES Y MÉTODOS

I. ASPECTOS GENERALES:

Nombre de la obra: Pequeña Presa De Mampostería.

Ejido: Santa teresa

Municipio: Saltillo

Estado: Coahuila

Inversión: \$408,961.79

Finalidad de la obra: Almacenar Y Deriva Hacia Una Red De Agua Potable.

II. PROPÓSITO DE LA OBRA:

El propósito de ese proyecto es derivar agua hacia la cisterna que abastece sistema de agua potable de la comunidad.

III. LOCALIZACIÓN:

La pequeña presa de mampostería se pretende construir en el cruce de los arroyos La Boca Y El Tepetate del ejido Santa Teresa, el cual se localiza a 43 kilómetros de la cabecera municipal de Saltillo. Su ubicación geográfica es 25°18.003´ latitud Norte y 101°18.744´ longitud Oeste a 1742 msnm.


IV. VIAS DE COMUNICACIÓN:

El ejido Santa Teresa del municipio de Saltillo, se ubica a una distancia de 43 km de la ciudad de Saltillo por la carretera estatal 54 hasta el entronque a General Cepeda transitando posteriormente por la carretera 588 hasta el ejido.

V. CLIMATOLOGÍA:

El clima de la región es BSO hx', que se ubica dentro de los subtipos secos y semicalidos, con lluvias predominantes en el periodo de mayo-septiembre. El tipo de suelo es franco-limoso y la vegetación es predominantemente matorral inerme y subinerme y de crasorosulifolius. Precipitación medio anual es de 380 mm (cuadro 1).

Cartografía de climas

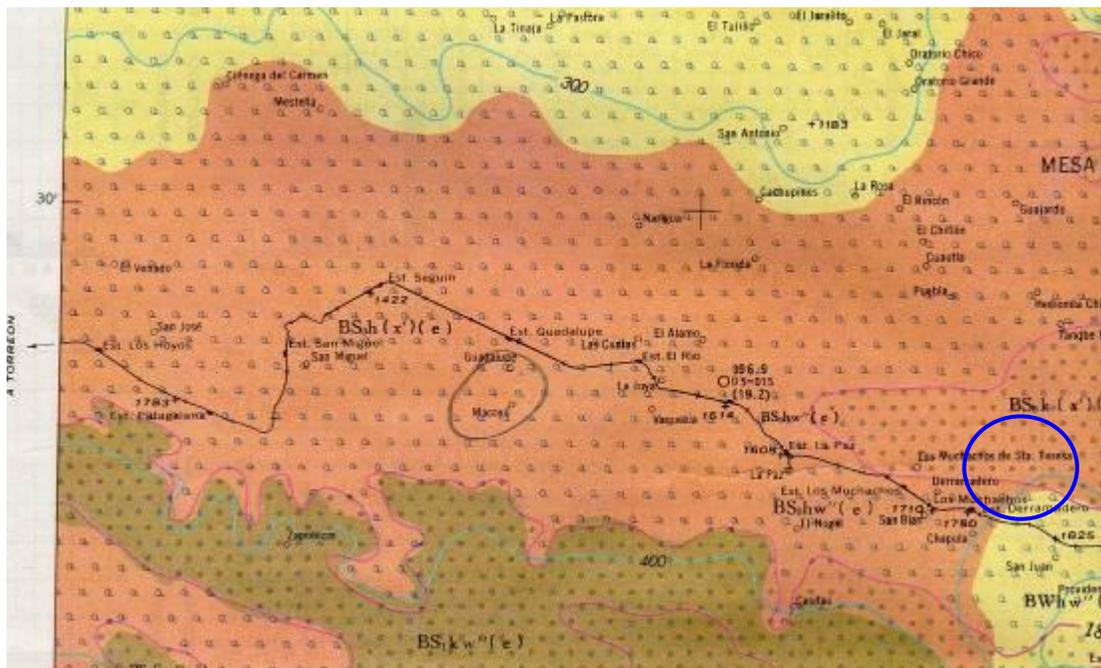

Ejido Sana Teresa, precipitación 30 mm.

Figura1. Carta de climas.

Temperaturas.

La temperatura es extremosa, variando considerablemente en alguna época del año, alcanzando temperaturas de 35° en el verano y en el invierno con temperaturas 6° bajo cero, considerando esto, se alcanza una media anual de 14 a 18°.

Régimen de lluvias.

La precipitación media anual de esta región oscila entre los 300 a 400 mm.

La época de lluvias va de Mayo a Septiembre. El mes con más lluvias abundantes es Mayo y el mes mas seco es Agosto.

Evaporación.

La evaporación que presenta es de 200 a 300 mm, siendo más alta a finales de primavera y todo el verano y la más baja en invierno. El más alto puede ser de hasta 300 mm. y el mas bajo de 100 mm.

Vientos.

Los vientos predominantes soplan en dirección norte con velocidades de 22.5 km/h.

VI. ESTUDIOS HIDROLÓGICOS:

Para el análisis del estudio hidrológico se tomo en cuenta los datos de las precipitaciones de General Cepeda Coahuila, las primeras se describen en el Cuadro 1. y conforme a estas precipitaciones se obtuvo el periodo de retorno de lluvias máximas Figura 1.

Cuadro1. Precipitaciones de 40 años de General Cepeda, Coahuila.

Números	Años	Lluvias máximas (mm)	(K - 1)	Probabilidad P_r (%)
1	1988	116.0	5.39554	2.44
2	1961	81.0	1.74307	4.88
3	1995	71.5	1.09856	7.32
4	1967	61.0	0.55853	9.76
5	1978	55.0	0.33118	12.20
6	1996	51.0	0.21243	14.63
7	1963	49.0	0.16290	17.07
8	2002	44.0	0.06780	19.51
9	1966	43.0	0.05370	21.95
10	1985	40.0	0.02126	24.39
11	1976	40.0	0.02126	26.83
12	1974	40.0	0.02126	29.27
13	1981	36.0	0.00097	31.71
14	1977	36.0	0.00097	34.15
15	1990	35.0	0.00001	36.59
16	1989	34.0	0.00068	39.02
17	1983	32.0	0.00695	41.46
18	1973	31.0	0.01254	43.90
19	1971	31.0	0.01254	46.34
20	1992	29.0	0.02866	48.78
21	1979	28.0	0.03918	51.22
22	1972	28.0	0.03918	53.66
23	1987	27.0	0.05134	56.10
24	1970	26.0	0.06514	58.54
25	1965	26.0	0.06514	60.98
26	1998	25.5	0.07266	63.41
27	1991	24.0	0.09767	65.85
28	1997	23.5	0.10682	68.29
29	1964	23.5	0.10682	70.73
30	1993	22.0	0.13676	73.17
31	1975	22.0	0.13676	75.61
32	2001	21.5	0.14756	78.05
33	1969	21.0	0.15876	80.49

34	1986	20.0	0.18241	82.93
35	1968	20.0	0.18241	85.37
36	1962	20.0	0.18241	87.80
37	1982	19.0	0.20770	90.24
38	1984	15.0	0.32527	92.68
39	1980	15.0	0.32527	95.12
40	1994	14.0	0.35876	97.56
	Σ	1396.5	12.73885	
	Media	34.91		
			$K = \text{Prec}/\text{Media}$	
			$P = (N/m+1)*100$	

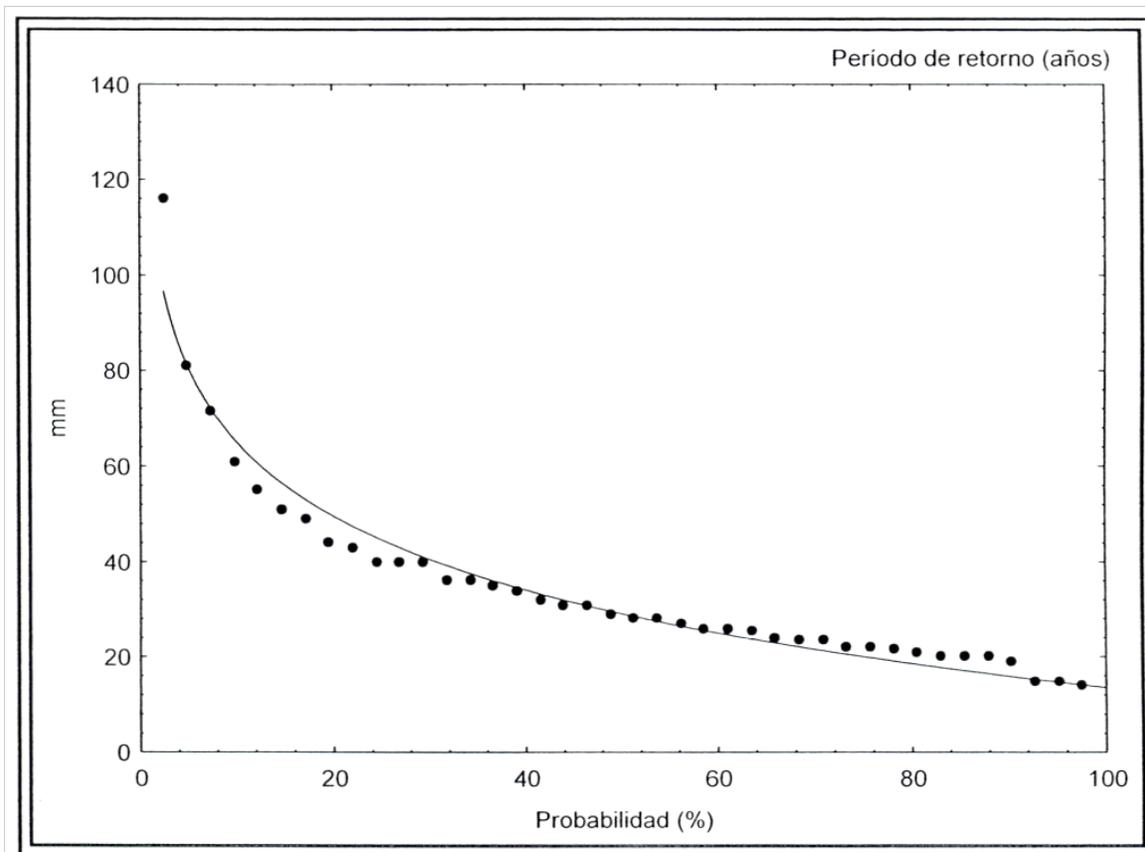


Figura 2. Curva de la probabilidad de las precipitaciones máximas diarias (mm).

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES

VEGETACIÓN


En la parte de las montañas predominan los matorrales inermes y subinermes y de crasosulifolios.

GEOLOGÍA

El tipo de roca del que está compuesto el suelo es franco-limoso.

CARACTERÍSTICAS DEL SUELO

El tipo de suelo es franco-limoso y la vegetación es predominantemente matorral inermes y subinermes y de crasosulifolios.

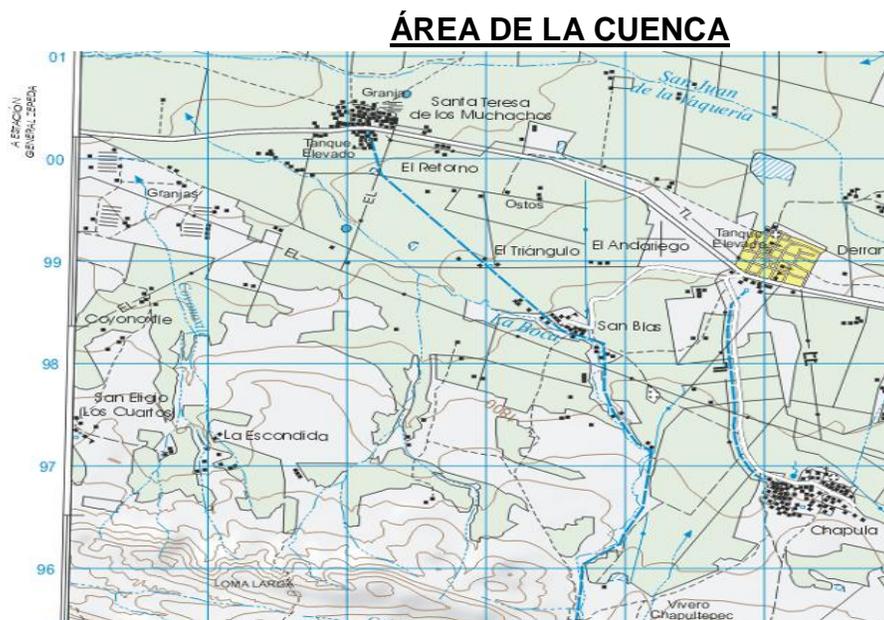




Figura 3. Área de la cuenca de estudio en km^2 .

Área = 11.5 km^2

CUENCA

La obra derivadora tiene una cuenca de 11.5 km^2 . tomando en cuenta las precipitaciones medias anuales de 380 mm el volumen de escurrimiento anual es de $4,370,000 \text{ m}^3$.

Área de la cuenca..... $11.5 \text{ km}^2 = 11,500,000 \text{ m}^2$.

Precipitación media anual..... $380 \text{ mm} = 0.38 \text{ m}$.

Volumen anual por lluvia precipitada..... 4370000 m^3 .

Coefficiente de escurrimiento..... $= 0.1 = 10 \%$.

Volumen anual escurrido..... $= 437,000 \text{ m}^3$.

Volumen aprovechable..... $60 \% = 262,200 \text{ m}^3$.

Resistencia a la compresión $f=200 \text{ kg/cm}^2$

Coefficiente de escurrimiento.

Para el cálculo del coeficiente de escurrimiento del Cuadro 2, se tomaron en cuenta las cartas topográficas de la región (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 1992), los cálculos incluyen valores del cuadro 3 y que a la vez se hace uso de la siguiente ecuación;

$$C_e = (C_e / A_c + C_e / P_m + C_e / C_v + C_e / G_s) / 4$$

Cuadro 2. El coeficiente de escurrimiento de la cuenca en estudio.

Descripción		Coeficiente de escurrimiento
Área de la cuenca	11.5 km ²	0.15
Precipitación	380 mm	0.05
Cubierta vegetal	Bosque matorral	0.10
Permeabilidad del terreno	Moderada permeabilidad	0.15

$$C_e = (0.15+0.05+0.10+0.15) / 4$$

$$C_e = 0.1125$$

Cuadro 3. Coeficientes de escurrimientos.

Coeficiente de escurrimiento por área de cuenca	Área de cuenca (km²)	Ce/Ac
	Menor de 10	0.20
	11 a 100	0.15
	101 a 500	0.10
Coeficiente de escurrimiento por área de cuenca	Precipitación media anual (mm)	Ce/Pm
	Menor de 800	0 a 0.05
	801 a 1,200	0.06 a 0.15
	1,201 a 1,500	0.16 a 0.25
	Mayor de 1,500	0.35
Coeficiente de escurrimiento por cubierta vegetal	Cubierta vegetal	Ce/Cv
	Bosque matorral	0.05 a 0.20
	Pastos y cultivos	0.01 a 0.30
	Sin vegetación	0.25 a 0.50

Coeficiente de escurrimiento por permeabilidad del terreno	Grupos de suelo	Ce/Gs
		Alta permeabilidad
	Moderado permeabilidad	0.01 a 0.30
	Baja permeabilidad	0.25 a 0.60

ESCURRIMIENTO MEDIO ANUAL

Considerando el área de la cuenca (11.5 km²) y considerando la precipitación media anual de la zona de los últimos años (261.5 mm). el cálculo del escurrimiento. El cálculo del escurrimiento medio anual se realizo aplicando la siguiente formula;

$$EmA = (A \times Ce \times Pm)$$

Donde:

EmA = Escurrimiento medio anual (m³)

Ce = Coeficiente de escurrimiento.

A = Área de cuenca (km²)

Pm = Precipitación media anual (mm)

$$EmA = (11,500,000 \text{ m}^2 \times 0.1 \times 0.38 \text{ m})$$

$$EmA = 473,000 \text{ m}^3.$$

CALCULO DEL VOLUMEN ANUAL ESCURRIDO

Calculando el volumen anual por lluvia podemos calcular el volumen anual escurrido basta con solo hacer una conversión y multiplicarlo por un coeficiente de

escurrimiento. Este coeficiente se estima por un valor promedio de los escurrimientos anuales. Debido a que el durante el año los escurrimientos son uniformes o muy variables, que ocurren escurrimientos hasta del 50%, 20%, 10%, 5%, 4% aproximadamente, aquí en esta zona o lugar se estima para la región 0.1 que es igual a un 10%.

Por lo tanto:

$$Va\ esc = (Ce \times EmA)$$

Donde:

Ce = Coeficiente de escurrimiento.

EmA = Escurrimiento medio anual (m³).

$$Va\ esc = (0.1 \times 437,000\ m^3)$$

$$Va\ esc = 43,700\ m^3.$$

CALCULO DEL VOLUMEN APROVECHABLE MEDIO ANUAL

$$VAMA = 0.7 (EmA)$$

$$VAMA = 0.7 (437,000\ m^3)$$

$$VAMA = 3,059,000\ m^3.$$

CALCULO DE LA AVENIDA

AVENIDA MÁXIMA

La avenida máxima se determino utilizando el método de Dickens traduciendo al sistema métrico y también son aceptables para realizar una comparación.

$$Q = 0.0139 C (A)^{0.75}$$

Donde:

Q = Gasto de proyecto, en (m³ / seg.).

A = Área de la cuenca, en (km²).

C = Coeficiente que depende de las características de la cuenca y de la precipitación = 300 mm.

0.0139 = Factor de conversión y de homogeneidad de unidades.

$$Q = 0.0139 (300) (11.5 \text{ km}^2)^{0.75}$$

$$Q = 26.04 \text{ m}^3 / \text{seg.}$$

Cuadro 4. La secretaría de comunicaciones y transportes propone valores de C extraídos del “Manual para Ingenieros de Carreteras” de Harger y Bonney.

Características Topográficas De La cuenca	Para Precipitaciones De 10 cm en 24 horas.	Para Precipitaciones De 15 cm en 24 horas.
Terreno plano	200	300
Con lomerío suave	250	325

Con mucho lomerío	300	350
-------------------	-----	-----

Métodos para calcular avenidas en cuencas no aforadas

Los métodos estarán en función de los datos que se tengan en cuanto a parámetros de precipitación, características de la cuenca, y de más datos que pueda haber en la región; en todos estos métodos es indispensable tener la carta topográfica del área a analizar donde se va a realizar el estudio. Es necesario tener en cuenta, que los datos de precipitación, no precisamente son de la cuenca en estudio dado que uno de los mayores problemas que existen es la falta de estaciones climatológicas. En algunas estaciones climatológicas existen solamente pluviómetros, razón de tomar como dato la lluvia máxima en 24 horas y en otras, no se tiene la descripción de la lluvia, lo cual nos indica que se deben tomar los datos de precipitación de la estación más cercana, asumiendo que las características de la lluvia son semejantes, por ser una región con características similares (áridas y semiáridas).

Método de Ryves

$$Q = 10.106 (A)^{0.67}$$

$A = \text{área de la cuenca, en } km^2$

$$A = 11.5 km^2$$

$$Q = 10.106 (11.5 km^2)^{0.67}$$

$$Q = 51.91 m^3 /seg.$$

Método de Valentini

$$Q = 27 (A)^{0.5}$$

$A = \text{área de la cuenca, en km}^2$

$$A = 11.5 \text{ km}^2$$

$$Q = 27 (11.5 \text{ km}^2)^{0.5}$$

$$Q = 91.56 \text{ m}^3 / \text{seg.}$$

Método de Kuichling

$A = \text{área de la cuenca, en km}^2$

$$A = 11.5 \text{ km}^2$$

$$Q = 43.57 \text{ m}^3 / \text{seg.}$$

Cuadro 5. Calculo de avenidas (S.A.R.H., 1985)*, (S.C.T., 1984) **

Método	Avenidas m/seg.
Método de Dickens	26.04
Método de Ryves	51.91
Método de Valentini	91.56
Método de Kuichling	43.57

*Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

**Secretaria de Comunicaciones y Transporte.

CUENCA HIDROLOGÍA

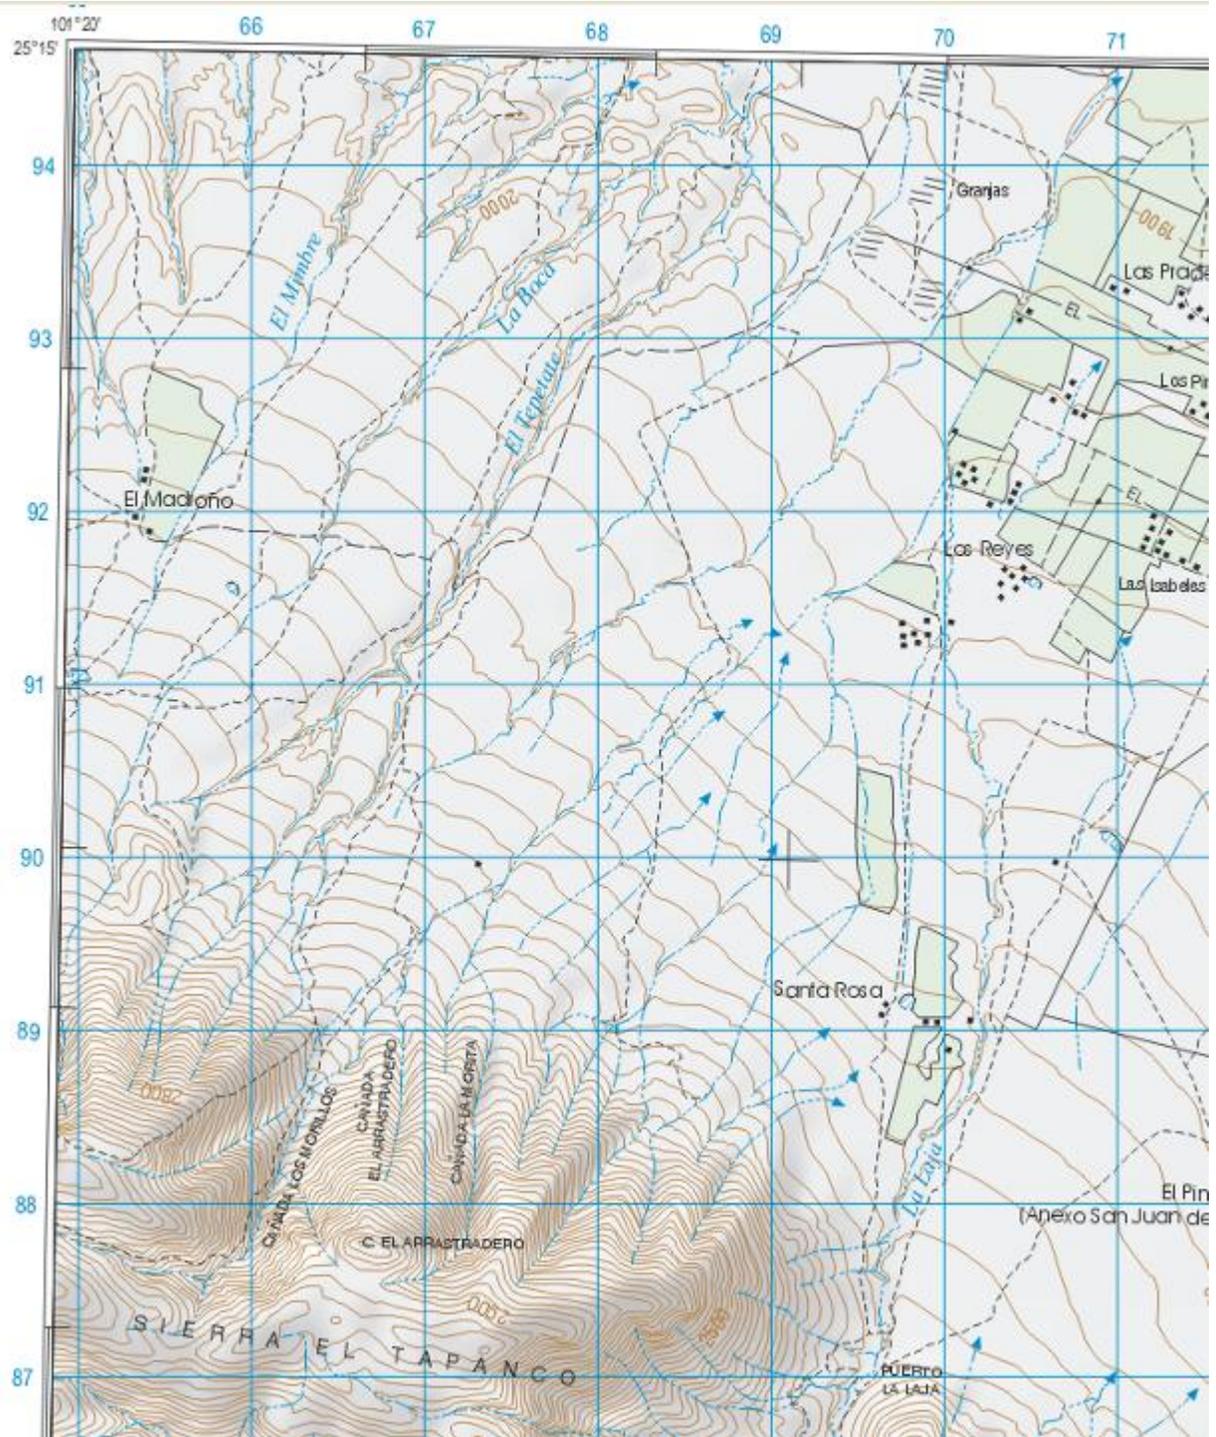


Figura 4. Cuenca Hidrológica.

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

El vaso de la presa se obtuvo a través de un levantamiento topográfico, tiene la capacidad de almacenar 40,000 m³.

DISEÑO DE LA OBRA

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

Obra derivadora y almacenamiento:

Obra para retención de agua de manantial.

El muro de retención se construye con mampostería

La obra cuenta con un vertedor de demasías y obra de toma.

Longitud de la cortina.....	31 m
Ancho de la corona.....	1 m
Altura máxima.....	7 m
Elevación de la corona.....	1853 msnm
Elevación de embalse máximo.....	1853.57 msnm
Ancho de la base.....	5.25 m
Talud aguas arriba.....	0.0
Talud aguas abajo.....	0.55

OBRAS DE EXCEDENCIAS

Calculo del vertedor

El vertedor de demasías de la presa derivadora de mampostería tiene capacidad para desfogar mas de 26.04 m³/seg. Para calcularlo se usó la siguiente fórmula:

$$Q = b m (2g)^{1/2} (H)^{3/2}$$

Donde:

m = Coeficiente de gasto

b = Ancho del vertedor (m)

$$b = 18 \text{ m}$$

$$m = 0.48; \text{ vertedor tipo Creager}$$

$$H = 0.77 \text{ m}$$

$$Q = 18m \times 0.48 (2 \times 9.81)^{1/2} (0.77 \text{ m})^{3/2}$$

$$Q = 25.82 \text{ m}^3/\text{seg.}$$

Estimación de los coeficientes de seguridad del muro de ciclópeo

La presa es un muro vertical con un solo lado, es de ciclópeo con un altura (h) hasta la cresta desde el nivel del suelo de 7.0 m, más la altura del nivel del agua H= 7.57 m, el peso específico del ciclópeo (γ_c) es de 2,300 Kg/ m³, (B) es la sección del muro de un metro de ancho, el peso específico del agua (γ) es de 1000 Kg/ m³, a continuación se tiene el desarrollo de todos los cálculos.

Fuerza Resultante de la Presión Hidrostática sobre el muro.

$$F_{R.P.H} = A_{D.P} \times B$$

Donde:

$A_{D.P}$ = Área del diagrama de presiones.

B = Sección del muro de un metro de ancho.

Tenemos que el área del diagrama de presiones es:

$$A_{D.P} = \frac{((\gamma_{AGUA} \times H) \times H)}{2}$$

$$A_{D.P} = \frac{((1000 \text{ kg/m}^3 \times 7.57) \times 7.57)}{2}$$

$$A_{D.P} = 28,652 \text{ kg/m.}$$

Por lo tanto:

$$F_{R.P.H} = A_{D.P} \times B$$

$$F_{R.P.H} = 28,652 \text{ kg/m} \times 1\text{m}$$

$$F_{R.P.H} = 28,652 \text{ kg.}$$

$$F_{R.P.H} = 28.652 \text{ Ton.}$$

Área del muro

$$A = B \times h$$

$$A = 21.875 \text{ m}^2$$

Volumen del muro

$$V = A \times B$$

$$V = 21.875 \text{ m}^2 \times 1 \text{ m}$$

$$V = 21.875 \text{ m}^3$$

Peso del muro


$$W = V \times Y_{\text{CICLOPIO}}$$

$$W = 21.875 \text{ m}^3 \times 2,300 \text{ kg/m}^3$$

$$W = 50,312.5 \text{ kg.}$$

$$W = 50.31 \text{ ton.}$$

ESQUEMA PARA DETERMINAR LA ESTABILIDAD DE LA PRESA

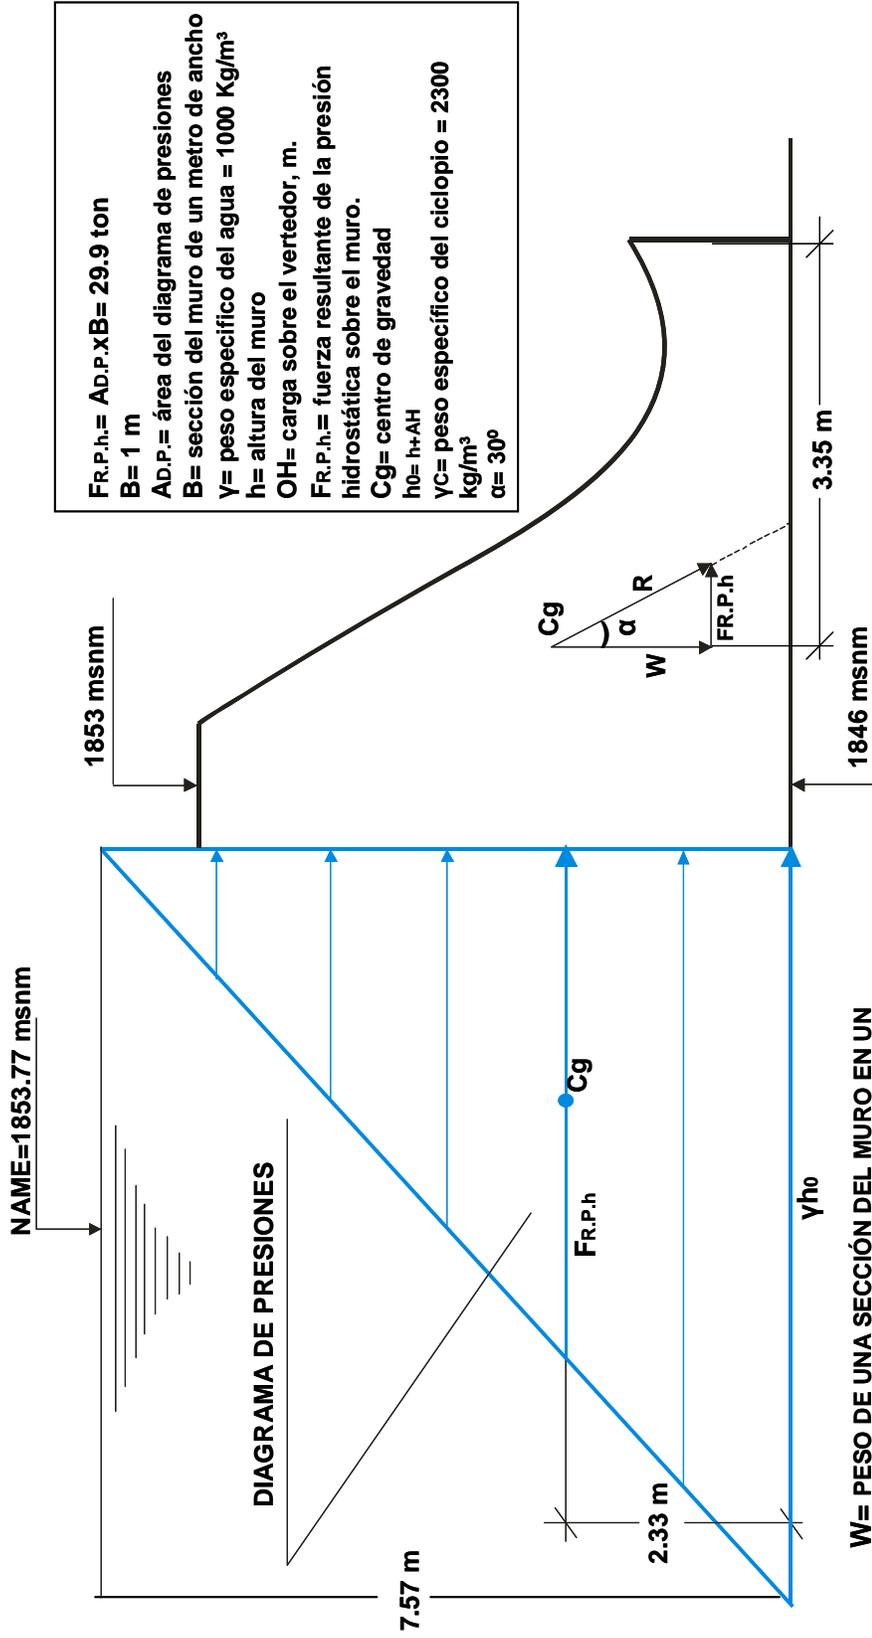

W= PESO DE UNA SECCIÓN DEL MURO EN UN METRO DE ANCHO EN TONELADAS = 50.31 TON
 R= RESULTANTE

En virtud de que la fuerza resultante pasa dentro de las dos terceras partes de la base, entonces el muro permanecerá estable.

Figura 5. Diagrama de presiones.

OBRA DE TOMA

La obra de toma se proyecta en el marco derecho del muro, visto de aguas abajo.

La obra de toma cuenta con 1 tubería de alimentación con diámetro 6”.

CORTE TRANSVERSAL DE LA PEQUEÑA PRESA DE MAMPOSTERÍA

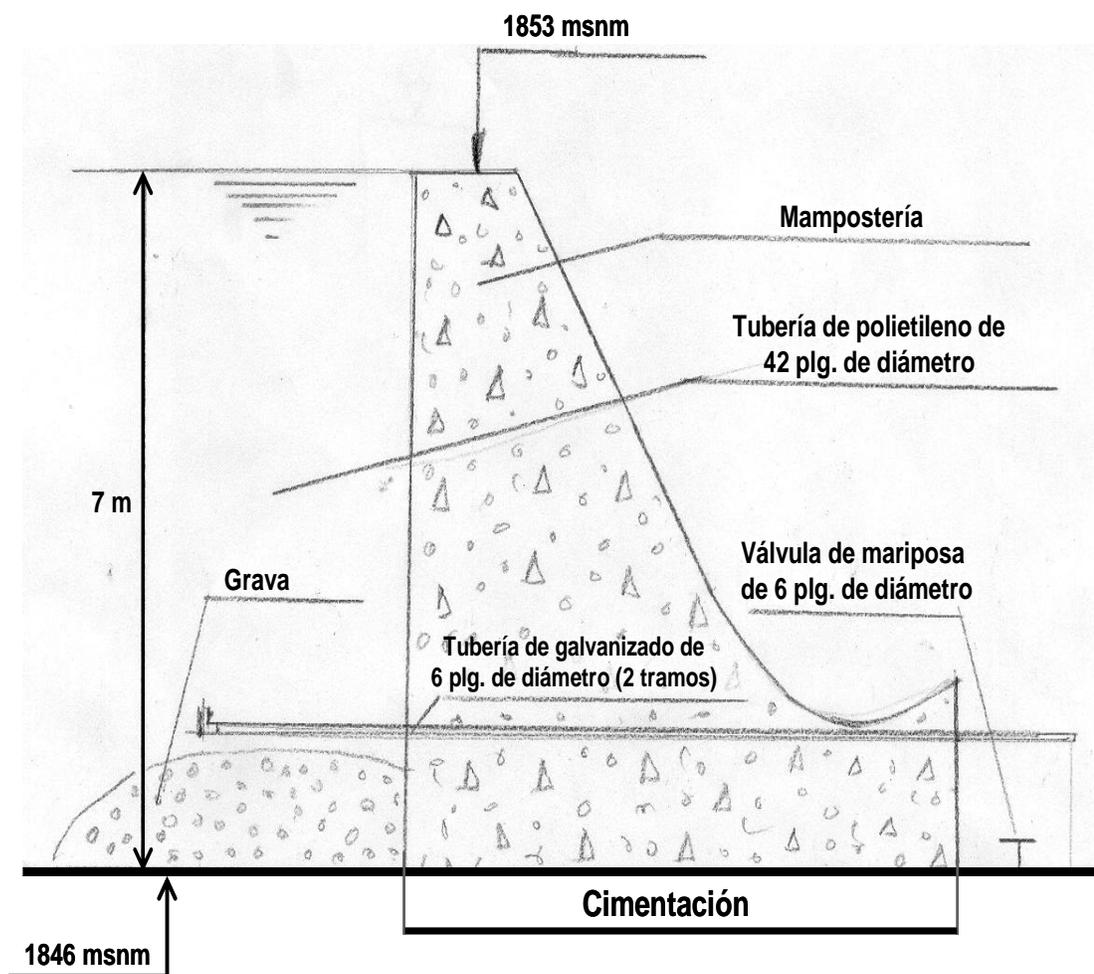


Figura 6. Obra de toma

El gasto en la obra de toma se determina de la siguiente manera:

$$Q = AVm^3/\text{seg}$$

Tomando en cuenta la obra de toma representa un conducto cerrado, entonces el gasto máximo de desfogue es igual a:

$$\frac{Q}{C} = \frac{A}{L} \frac{H}{C}$$

$$Q = m^3/\text{seg} = 0.1172 \text{ m}^3/\text{seg}$$

Donde:

$A = \text{---} =$ área de la sección viva de la tubería.

$\text{---} =$ Velocidad del agua en la tubería (m/seg.)

$C =$ coeficiente de resistencia hidráulica

$$C = 2.85$$

Donde:

D= diámetro de la tubería en metros

Cent= 0.5

Cv = 0.09

f= 0.03

l= 6.4 m

d= 0.1524 m = 6" en diámetro.

H= 6 m

Q= 0.1172 m³/seg

Q= 117.2 l/seg

Para determinar la abertura de la compuerta se utilizo la siguiente tabla.

Cuadro 6. Abertura de la obra de toma.

A	E	μ	Q (m / seg)
0.265	0.615	0.584	1.081
0.53	0.62	0.589	2.107
0.663	6.22	0.591	2.596

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES

Por lo visto en los últimos años podemos observar que en el país no se hace un buen uso racional de los recursos naturales como el agua de lluvia. Con la construcción de la presa de mampostería se aprovechará el pequeño manantial de los arroyos La Boca y El Tepetate, utilizando racionalmente el escurrimiento subálveo del agua. Con esto se transformará la agricultura de temporal a riego.

Como recomendación diremos que es deseable, que en aquellos lugares donde existen pequeños manantiales, se construya pequeñas presas de derivación y almacenamiento para pasar de una agricultura de temporal a una de riego.

Este tipo de obras impactan positivamente, pues ayudan en la conservación del suelo y del agua.

LITERATURA CITADA

- Arteaga Tovar R. E. 1993. Hidráulica Elemental. 1ª edición. UACH. Depto. de Irrigación. Chapingo, México.
- Azevedo, N.J.M. y Acosta, A.G. 1975. Manual de Hidráulica. 6ta Edición. Harla S.A. C.V. México 4 D.F..
- Comisión Federal de Electricidad. 1980c. Manual de Diseño de Obras Civiles. Hidrotecnia. A.1.9. Simulación del Funcionamiento de un Vaso. Instituto de Investigaciones Eléctricas. México 5, D.F. p.A.I. 1.9.1. – 1.9.2.
- Comisión Federal de Electricidad. 1980d. Manual de Diseño de Obras Civiles. Hidrotecnia. A.1.10. Avenida de Diseño. Instituto de Investigaciones Eléctricas. México 5, D.F. p.A.I. 1.10.1. – 1.10.4.
- Comisión Federal de Electricidad. 1980. Manual de Diseño de Obras Civiles. Hidrotecnia. A.2.9. Esguerramiento a Superficie Libre. Instituto de Investigaciones Eléctricas. México 5, D.F. p.A.I. 2.9.1.
- Comisión Federal de Electricidad. 1981a. Manual de Diseño de Obras Civiles. Hidrotecnia. A.1.2. Precipitación. Instituto de Investigaciones Eléctricas. México 5, D.F. p.A.I. 1.2.1. – 1.2.8.
- Comisión Federal de Electricidad. 1981b. Manual de Diseño de Obras Civiles. Hidrotecnia. A.1.3. Esguerramientos. Instituto de Investigaciones Eléctricas. México 5, D.F. p.A.I. 1.3.1.
- Colegio de posgraduados. 1980. Manual para Proyectos de Pequeñas Obras Hidráulicas para riego y abrevadero; Tomo I, 1ª Edición; SPP, Chapingo México. D.F.
- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). 1992. Carta de Climas Regionales, escala 1: 50,000.
- Ingeniería Hidráulica en México. 1970. Meteorología, Distribución de Frecuencias de Heladas, lluvias y tormentas eléctricas en México. Vol. 24.
- Lambe, T.W. y Whitman, R.B. 1984. Mecánica de Suelos. Editorial Limusa. S.A. de C.V. México 1, D.F. 582 p.
- Linsley, R.E. Y Franzini, J.B. 1975. Ingeniería de los Recursos Hidráulicos. Compañía Editorial Continental, S.A. C.V. México 22. D.F. 791 p.


- Marsal, R.J Y Reséndiz, N.D. 1983. Presas de Tierra y Enrocamiento. Editorial Limusa. México 1, D.F. 546 p.
- Mancera C. Francisco. 2002. Proyecto para la Modificación de la Presa de Almacenamiento “El Bajío”. Tesis de Licenciatura. U.A.A.A.N. Saltillo Coahuila México.
- Mora, R.P. 1993. La Ingeniería de Operación en los Distritos de Riego. Trillas. México. P. 14 – 17.
- Secretaría de los Recursos Hidráulicos. 1973. Recursos Hidráulicos. Número 1. Volumen II. México 6, D.F. p. 71.
- Secretaría de los Recursos Hidráulicos. 1975. Presas de Derivación. Modelo México 4. Plan Nacional de Obras Hidráulicas para el Desarrollo Rural. México D.F.
- Secretaría de los Recursos Hidráulicos. 1975. Pequeños Almacenamientos, Plan Nacional de Obras de Riego para el Desarrollo Rural. Talleres Gráficos de la Nación. México 2, D.F. 353 p.
- Trueba, C.S. 1971. Hidráulica. Agrónomo – Especialidad en Irrigación- Ing. Proyectista de la Universidad DE Recursos Hidráulicos, Méx.- Profesor de Hidráulica en la especialidad de agronomía en la Universidad Nacional de Colombia. Compañía Editorial Continental. S.A. México 22. D.F. p. 29 – 47.
- United States Department of the interior Bureau of Reclamation. 1978. Diseño de Presas Pequeñas. Una publicación Técnica de Recursos Hidráulicos. Compañía Editorial Continental. México 22, D.F. 639 p.
- Vega, R.O. et. Al. 1987. Presas de Almacenamiento y Derivación. 5ª Reimpresión. División de Estudios de Posgraduados, Facultad de Ingeniería de la U.N.A.M.

APENDICE

APENDICE A

PRESA


CORTE TRANSVERSAL ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO

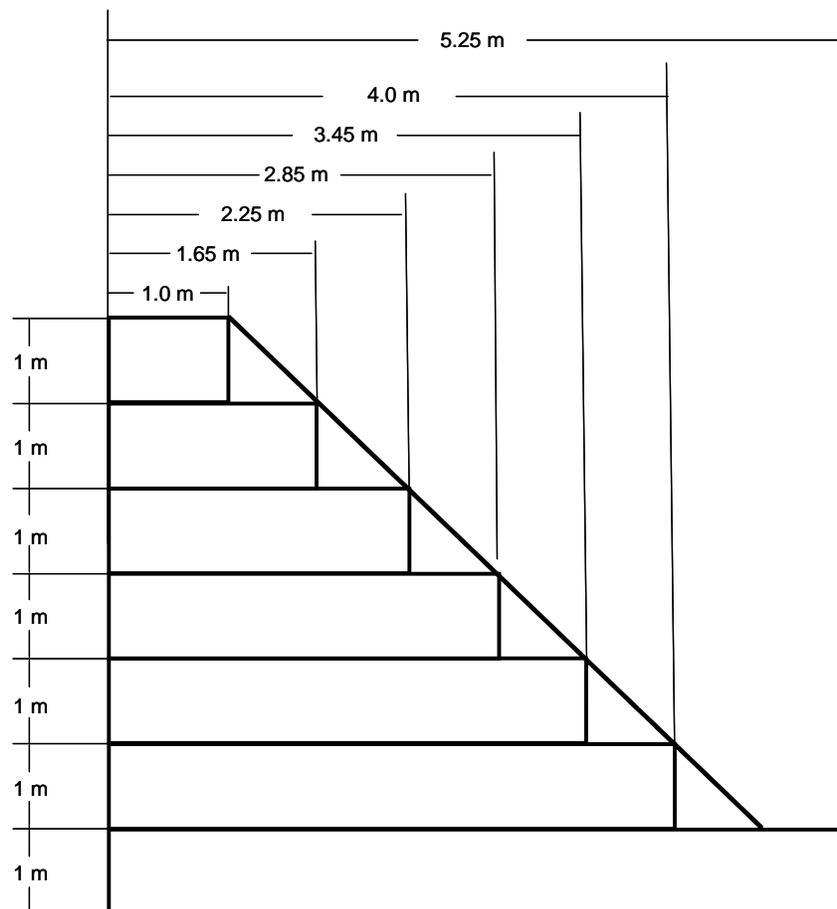

Acotaciones en metros

Apéndice A. Corte transversal, especificaciones de construcción del muro.

Apéndice A. Vista de aguas abajo de la presa derivadora de mampostería.

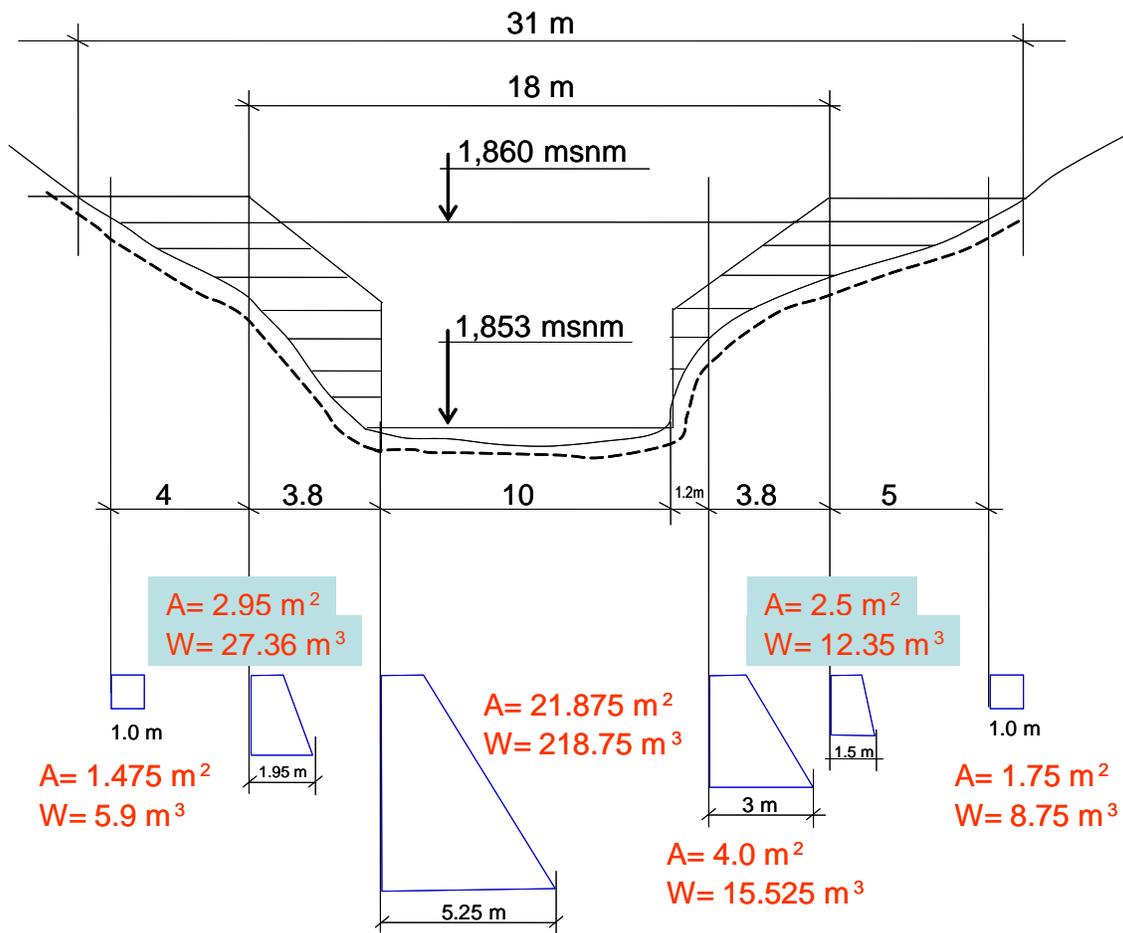

W Total= 340 m³

COSTO DEL MATERIAL PARA EL MURO DE CONTENCION DE LA PRESA

Descripción y análisis del presupuesto

Análisis por acción Construcción de presa de mampostería

Relación de agregados para un m³ de construcción

CONCEPTO	U.M.	CANT.	P.U.	IMPORTE
Cemento	Ton	0.17	2,400.00	408.00
Arena	m ³	0.7	420.00	294.00
Grava	m ³	0.6	300.00	180.00
Piedra bola	m ³	0.6	272.00	163.20
TOTAL:				1045.20

Componente de mezclas para la construcción total de la obra


Agregados de componentes	Volumen m ³	Cemento Ton	Arena m ³	Grava m ³	Piedra m ³
	340	57.8	238	204	204

Presupuesto del proyecto

CONCEPTO	U.M.	CANT.	P.U.	IMPORTE
Construcción de pequeña presa de mampostería	Obra	1	\$408,961.79	\$408,961.79
TOTAL:				\$408,961.79

Fuente de financiamiento de la presa de mampostería. Ejido Santa Teresa, municipio de Saltillo.

CONCEPTO	U.M.	CANT	P.U.	IMPORTE	PROGRAM A	PRODUCTO R
Cemento	ton	57.8	2,400.00	138,720.00	138,720.00	0.00
Arena	m ³	238	420.00	99,960.00	99,960.00	0.00
Grava	m ³	204	300.00	61,200.00	61,200.00	0.00
Piedra bola	m ³	204	272.00	55,488.00	0.00	55,488.00
Mano de obra que considera: limpia y trazo, excavación para empotramiento y desplante de cortina, construcción de la presa	jornal	393.58	136.17	53,593.79	53,593.79	0.00
TOTAL:				408,961.79	353,473.79	55,488.00
				100%	86.43%	13.56%

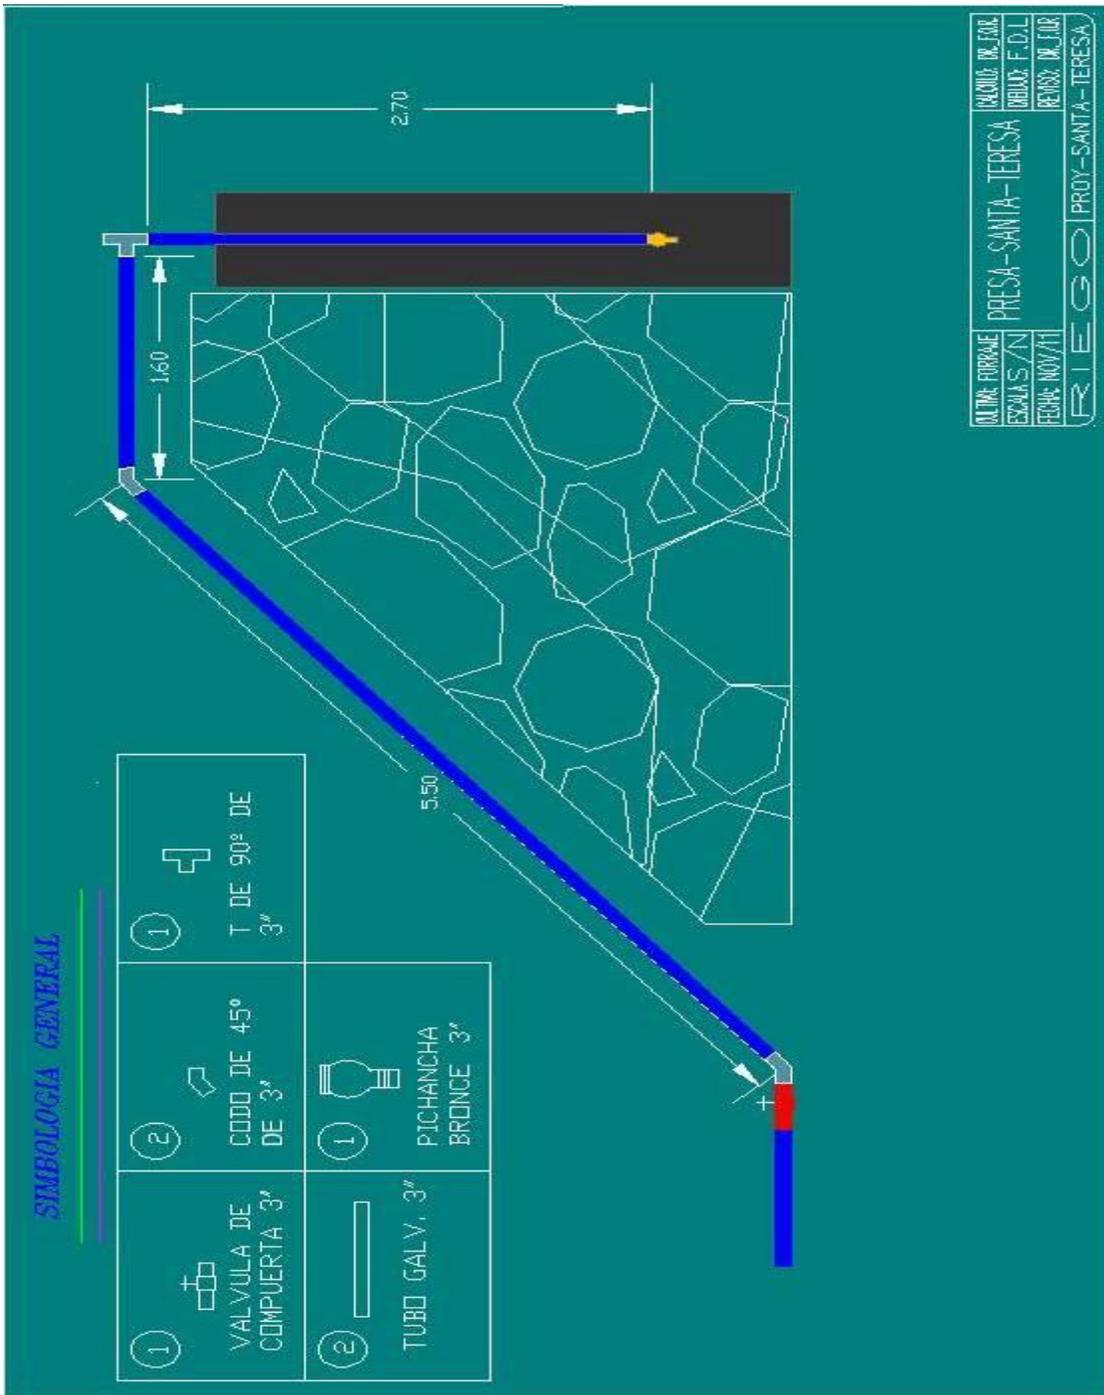


Apéndice A. Muro de Mampostería y Conexiones.

COSTO DE MATERIALES.

No.	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO M.N	IMPORTE M.N.
		MATERIALES				
1	1800322	CODO GALV 45-3'''	PZA	2	236.6	473.2
2	1800906	TE GALV 3'''	PZA	1	326.4	326.4
3	1800827	TAPON MACHO GALV 3'''	PZA	1	77.16	77.16
4	1500261	VALV COMPUERTA BRONCE 3'''	PZA	1	0	0
5	3200675	PICHANCHA BRONCE 3''' RH	PZA	1	1,399.00	1,399.00
6	1801156	TUBO GALV 3'''	MT	12	619.4	7,432.80
7	2200141	CINTA TEFLON 3/4''' (10 M)	PZA	1	93.65	93.65
8	1802241	COPLER GALV 3'''	PZA	2	130.2	260.4
		SUBTOTAL				10,062.61
		Total Precio				10,062.61

Apéndice A. Costo de materiales en la obra de salida

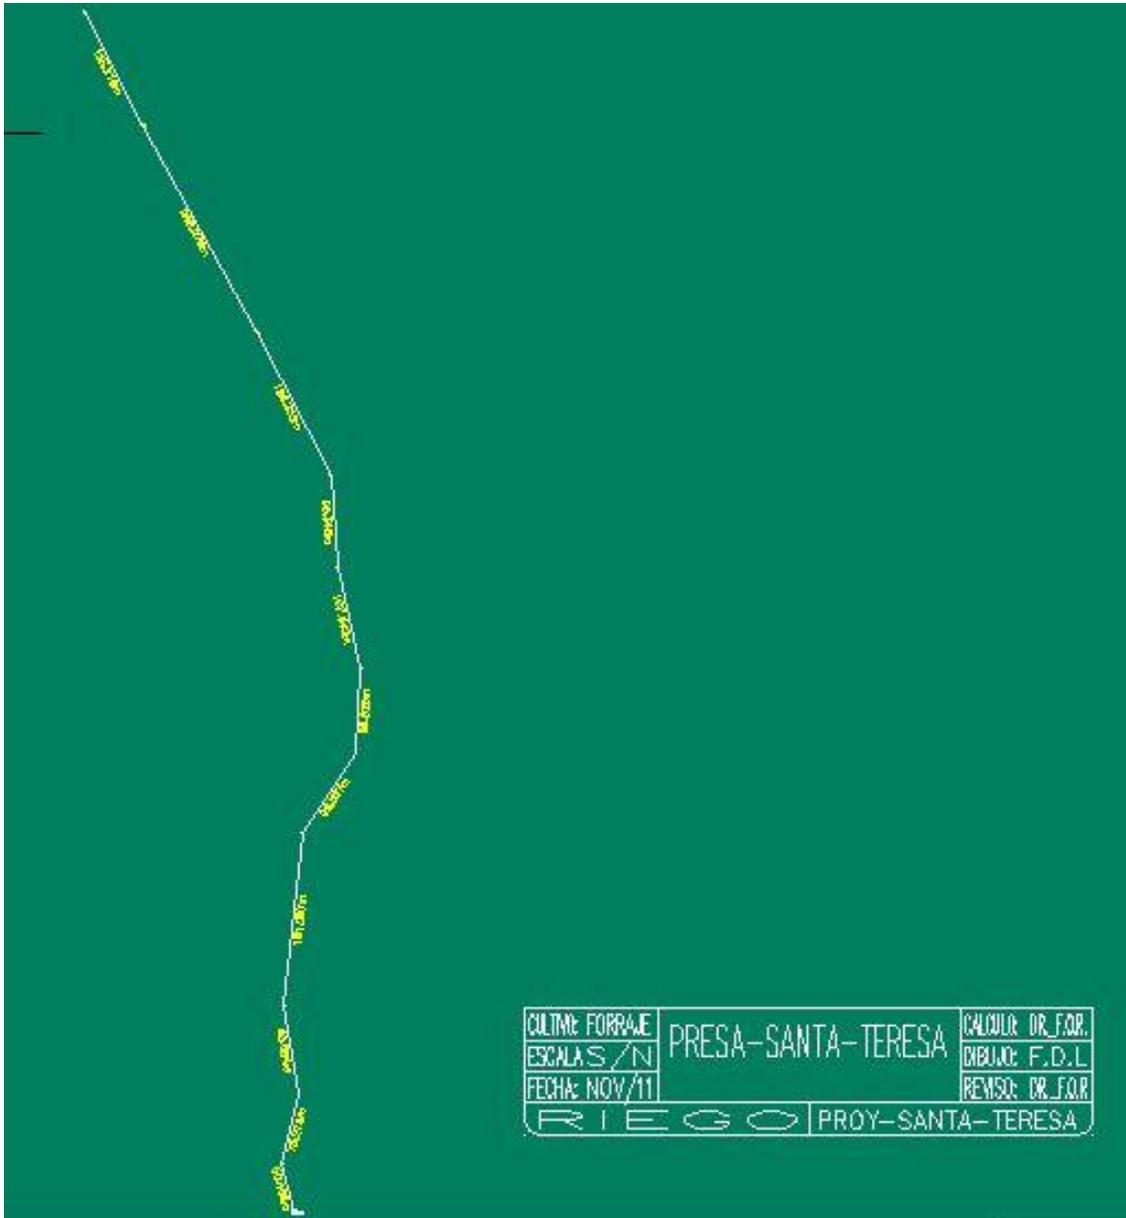

Apéndice A. Línea de conducción.

LISTA DE MATERIALES PARA LA CONTRUCCION DE LA LINEA DE DESCARGA.

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO M.N	USD	IMPORTE M.N.	USD
	CONEXION A LA DESCARGA DEL POZO						
1800906	TE GALV 3"	PZA	2	326,4	0	652,8	0
1800839	NIPLE GALV 3"- 6"	PZA	5	319,6	0	1.598,00	0
1802241	COPLA GALV 3"	PZA	1	130,2	0	130,2	0
1800322	CODO GALV 45-3"	PZA	2	236,6	0	473,2	0
1500467	VALV GLOBO BRONCE 3"	PZA	1	6.483,00	0	6.483,00	0
1500974	VALV ADM Y EXP 3000 DE 3"	PZA	1	0	71,31	0	71,31
2200141	CINTA TEFLON 3/4" (10 M)	PZA	2	93,65	0	187,3	0
	SUBTOTAL					9.524,50	71,31
	TUBERIA PRINCIPAL						
1801156	TUBO GALV 3"	MT	1362	619,4	0	843.622,80	0
1802241	COPLA GALV 3"	PZA	227	130,2	0	29.555,40	0
2200141	CINTA TEFLON 3/4" (10 M)	PZA	50	93,65	0	4.682,50	0
1800322	CODO GALV 45-3"	PZA	8	236,6	0	1.892,80	0
	SUBTOTAL					879.753,50	0
	VALVULAS DE AIRE EN LINEA DE CONDUCCION /500 MT		2	0	0	0	0
1800906	TE GALV 3"	PZA	2	326,4	0	652,8	0
1801077	REDUC BUJE GALV 3"-2"	PZA	2	102,6	0	205,2	0
1800607	NIPLE GALV 2"-15"	PZA	8	259,8	0	2.078,40	0
1800061	COPLA GALV 2"	PZA	8	40,67	0	325,36	0
1503251	VALV ADM Y EXP CONTINUA BARAK 2" RM(DG-10)	PZA	2	0	124,8	0	249,6
2200141	CINTA TEFLON 3/4" (10 M)	PZA	2	93,65	0	187,3	0
	SUBTOTAL					3.449,06	249,6
	DESCARGA A PRESA						
1801089	CODO GALV 90-3"	PZA	2	247,8	0	495,6	0
1800839	NIPLE GALV 3"- 6"	PZA	1	319,6	0	319,6	0
1800322	CODO GALV 45-3"	PZA	1	236,6	0	236,6	0
2200141	CINTA TEFLON 3/4" (10 M)	PZA	1	93,65	0	93,65	0
	SUBTOTAL					1.145,45	0
	Total Precio					893.872,51	320,91
	NOTA: ESTOS PRECIOS SON LOS QUE MANEJAMOS AQUI EN LA EMPRESA						
	EN UNA FERRETERIA A LO MEJOR SALE MAS BARATO						
	Y NO LLEBA DESCUENTO						

Apéndice A. Materiales para la línea de descargar.



Apéndice A. Construcción de La Presa de Mampostería.



Apéndice A. Boquilla (aquí se encontró la roca madre que facilita la cimentación de la presa).



Apéndice A. Levantamiento para determinar el vaso de almacenamiento de la presa.





Apéndice A. Presa de mampostería.